



Koblenz®


INSTALLATION MANUAL FOR THE SP-15 DUST CONTROL SYSTEM

Part number: 45-0872-7

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Contents:

- 1.- Screws 10X1/2 (x2)
- 2.- Hose clamp
- 3.- Installation manual
- 4.- Dust skirt with velcro strip
- 5.- Velcro strap with adhesive
- 6.- 3.5 ft hose

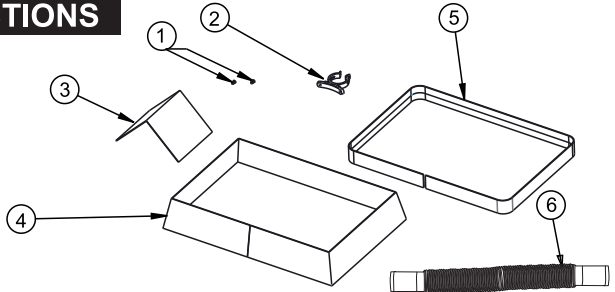


INSTALLATION


IMPORTANT: Unplug the machine before installing or replacing any part.

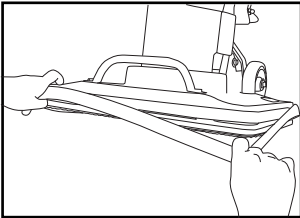


1.-Remove the yellow bumper guard by pulling it off the chassis.

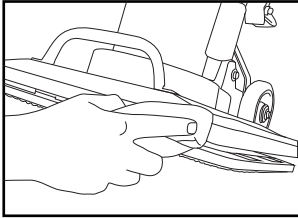


2.-Clean the edges of the chassis with a clean wipe, use a degreaser or alcohol to remove debris and grease.

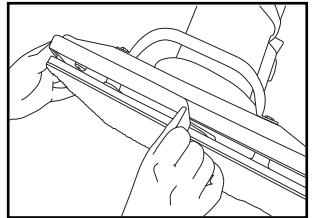


3.-Remove the paper backing from the Velcro strip and following the base edges apply around the machine. Make sure to press the velcro firmly against the base for maximum adherence.




Install the Dust skirt, align the dust skirt velcro, with the Velcro strips you installed on the chassis.

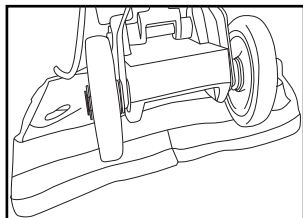

4.- Make sure the velcro is on the top side and that the two ends meet in the back between the wheels. Press the skirt firmly into the Velcro.

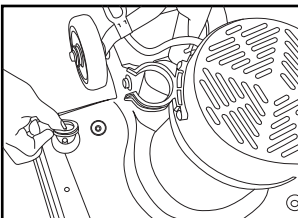

5.- Install the hose clamp on the motor cover. Use the 2 screws included in this kit. And remove the cap off the hose coupling.

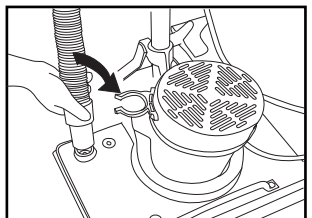

6.- Connect the hose to the machine coupling and insert the hose into the hose clamp. It's possible to connect 1 1/2" or 1 3/4" diameter hoses.

Koblenz®

Thorne Electric, Co.

Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V.

Canada Call:

610 Lanark Suite 205
San Antonio, TX.
78218-0363 U.S.A.
Tel: 1(888) 647-1433

Av. Ciencia No. 28,
Fracc. Industrial Cuamatla
Cuautitlán Izcalli, Edo. de México,
C.P. 54730
Tel: 5864 0300 1(800) 976-3600

Tel: (210) 590 1226



Koblenz®


MANUAL DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE POLVO PARA EL MODELO SP-15

Número de parte: 45-0872-7

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE


Contenido:

- 1.-Tornillos 10X1/2 (x2)
- 2.-Abrazadera de manguera
- 3.-Manual de instalación
- 4.-Falda para control de polvo
- 5.-Tira de velcro con adhesivo
- 6.- Manguera de 3.5 pies

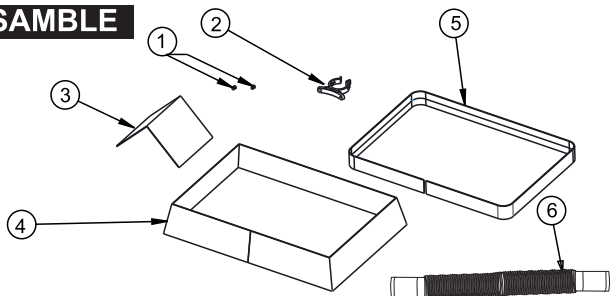


INSTALACIÓN


IMPORTANTE: Desconecte la máquina antes de instalar o reemplazar cualquier parte.

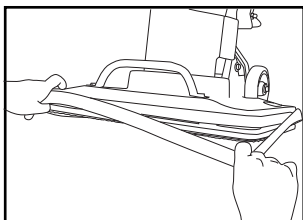


1.-Quite la moldura amarilla, jalándola del chasis.

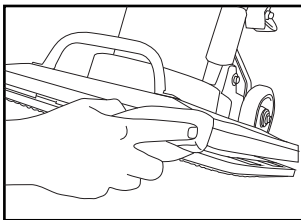


2.-Limpie los lados del chasis con un trapo limpio use un desengrasante o alcohol para remover toda la suciedad y grasa

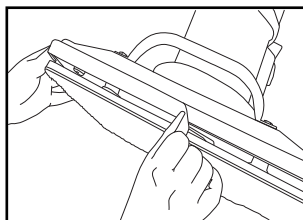


3.-Retire el papel de la tira de velcro exponiendo el adhesivo, y pegue el velcro en la orilla de la base alrededor de la máquina. Asegurese de apretar firmemente el velcro para mejorar la adherencia.




Instale la falda, uniendo el velcro de la falda y el instalado en el chasis.

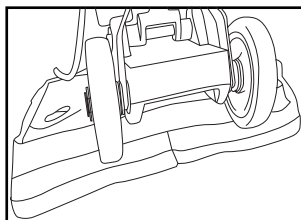

4.-Asegurese que el velcro quede en la parte de arriba de la falda y que los extremos de la falda queden unidos en la parte posterior de la máquina.

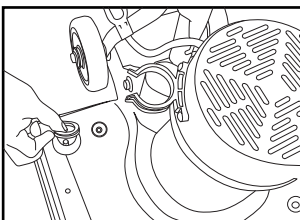

5.-Instale la abrazadera de la manguera en la cubierta del motor. Utilice los 2 tornillos incluidos en el kit y retire la tapa del cople.

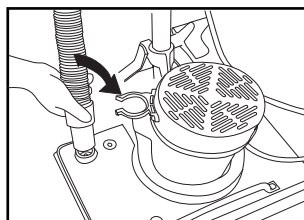

6.-Conecte la manguera al cople de la máquina y a la abrazadera de la manguera. Es posible conectar una manguera de 1 1/2" ó 1 3/4" de diámetro.

Koblenz®

Visit our website www.koblenz-electric.com

PRINTED IN MEXICO